



Офисно-бытовое освещение

Geniled – динамично развивающаяся торговая марка. Любое изделие из ассортимента Geniled – это концентрация инженерной и дизайнерской мысли с применением самых последних технологий светодиодной техники. Специалисты Geniled тщательно подходят к разработке и оценке каждого продукта, прежде чем предложить его потребителю.

Благодаря взвешенной маркетинговой политике, сочетанию честной цены и высокого качества, торговая марка Geniled уже укрепилась на российском рынке и сформировала положительный образ в умах потребителей.

Содержание

Светодиодные лампы E27 A60	6
Светодиодные лампы E14 C37	8
Светодиодные лампы G45	9
Светодиодные лампы MR16	10
Светодиодные лампы G4, G9	11
Светодиодные лампы R39, R50, R63	12
Светодиодные лампы AR111	15
Светодиодные лампы Gx53	16
Светодиодные лампы GX70	17
Светодиодные лампы G13 T8	18
Светодиодные светильники Сейлинг	22
Светодиодные светильники Офис	26
Светодиодные светильники Лайнер	30
Светодиодные линейки	32
Источники питания	34



Лампы Geniled

Долговечные

прослужат 20 лет
при использовании 5 часов в сутки

E27 A60

На 90%
экономичнее
ламп
накаливания

универсальна
экономит энергию
безопасна для здоровья
долговечна



E27 A60 7W

≈ 60W по сравнению с лампой накаливания



колба

A60



цоколь

E27



мощность

7W
180-240V
50/60 Hz



напряжение



светодиоды

SMD 2323



угол рассеивания

240°



световой поток

650 lm



цвет

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80



индекс цветопередачи

Kn

коэффициент пульсации

<1 %



материал корпуса

алюминий (радиатор)
матовое стекло



рабочая температура

-40° — 40°



габариты

Ø60x109 мм



срок службы

40 000 h



E27 A60 12W

≈ 100W по сравнению с лампой
накаливания

A60

E27

12W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

240°

1050 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

алюминий (радиатор)
матовое стекло

-40° — 40°

Ø60x121 мм

40 000 h



E27 A60 15W

≈ 130W по сравнению с лампой
накаливания

A60

E27

15W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

240°

1300 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

алюминий (радиатор)
матовое стекло

-40° — 40°

Ø60x121 мм

40 000 h

E14 C37

Идеально
впишется в
дизайн любых
люстр, бра и
светильников

равномерный свет

эстетична

экономит энергию

*диммируется

долговечна



E14 C37

≈ 50W по сравнению с лампой накаливания

C37

E14

5W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

240°

450-480 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

керамика (радиатор)
матовое текло

-40° — 40°

Ø37x106 мм

40 000 h

E14 C37*

≈ 50W по сравнению с лампой накаливания

C37

E14

5W
180-240V
50/60 Hz

SMD 2323

240°

450-480 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

керамика (радиатор)
прозрачное текло

-40° — 40°

Ø37x106 мм

40 000 h



колба



цоколь



мощность



напряжение



светодиоды



угол рассеивания



световой поток



цвет



индекс цветопередачи

Kn

коэффициент пульсации



материал корпуса



рабочая температура



габариты



срок службы

G45

Подходит для
малогабаритных
светильников



миниатюрная
равномерный свет
эстетична
экономит энергию
долговечна

E14 G45 5W

≈ 50W по сравнению с лампой накаливания

E27 G45 5W

≈ 50W по сравнению с лампой накаливания

	колба
	цоколь
	мощность
	напряжение
	светодиоды
	угол рассеивания
	световой поток
	цвет
	индекс цветопередачи
<i>Kn</i>	коэффициент пульсации
	материал корпуса
	рабочая температура
	габариты
	срок службы

G45
E14
5W 180-240V 50/60 Hz
SMD 5630
240°
450-480 lm
2700K (теплый) 4200K (дневной) >80
<1 %
керамика (радиатор) матовое текло
-40° — 40°
Ø45x81 мм
40 000 h

G45
E27
5W 180-240V 50/60 Hz
SMD 5630
240°
450-480 lm
2700K (теплый) 4200K (дневной) >80
<1 %
керамика (радиатор) матовое текло
-40° — 40°
Ø45x75 мм
40 000 h

MR16

Используется
для общего и
акцентного
освещения



низкая температура нагрева
экономит энергию
долговечна
безвредна для здоровья

GU5.3 MR16 7.5W

≈ 75W по сравнению с галогеновой лампой

GU10 MR16 7.5W

≈ 75W по сравнению с галогеновой лампой

	колба
	цоколь
	мощность
	напряжение
	светодиоды
	угол рассеивания
	световой поток
	цвет
	индекс цветопередачи
<i>Kn</i>	коэффициент пульсации
	материал корпуса
	рабочая температура
	габариты
	срок службы

MR16
GU5.3
7.5W 180-240V 50/60 Hz
SMD 5630
140°
670 lm
2700K (теплый) 4200K (дневной) >80
<1 %
керамика (радиатор) матовое стекло
-40° — 40°
Ø50x48 мм
40 000 h

MR16
GU10
7.5W 180-240V 50/60 Hz
SMD 5630
140°
670 lm
2700K (теплый) 4200K (дневной) >80
<1 %
керамика (радиатор) матовое стекло
-40° — 40°
Ø50x56 мм
40 000 h

G4, G9

Заменяют
стандартные
галогеновые лампы
в светильниках
с патроном
G4 и G9



широкий угол рассеивания
низкая температура нагрева
минимальный размер
экономит энергию
долговечна

G4 2W

≈ 15W по сравнению с галогеновой лампой

G9 3W

≈ 25W по сравнению с галогеновой лампой



цоколь

G4

G9



мощность

2W
12V
AC/DC

3W
12V
AC/DC



напряжение



светодиоды

SMD 2323

SMD 2323



угол рассеивания

240°

240°



световой поток

150 lm

240 lm



цвет

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80



индекс цветопередачи

Kn

коэффициент пульсации

—

<1 %



материал корпуса

медь (радиатор)
пластик, поликарбонат

керамика (радиатор)
поликарбонат



рабочая температура

-40° — 40°

-40° — 40°



габариты

Ø10x32 мм

Ø18x55 мм



срок службы

40 000 h

40 000 h

R39, R50, R63

На 90%
экономичнее
ламп
накаливания



универсальна
экономит энергию
долговечна
безвредна для здоровья

E14 R39 5W

≈ 50W по сравнению с лампой накаливания



колба

R39



цоколь

E14



мощность

5W
180-240V
50/60 Hz

напряжение



светодиоды

SMD 5630



угол рассеивания

160°



световой поток

450-480 lm



цвет

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

индекс цветопередачи

Kn

коэффициент пульсации

<1 %



материал корпуса

керамика (радиатор)
матовое стекло



рабочая температура

-40° — 40°



габариты

Ø39x66 мм



срок службы

40 000 h



E14 R50 7W

≈ 60W по сравнению с лампой накаливания

R50

E14

7W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

160°

630 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

керамика (радиатор)
матовое стекло

-40° — 40°

Ø50x86 мм

40 000 h



E27 R63 11W

≈ 100W по сравнению с лампой накаливания

R63

E27

11W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

160°

980 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

керамика (радиатор)
матовое стекло

-40° — 40°

Ø60x105 мм

40 000 h



AR111

Отлично
подходит для
акцентного
освещения



минимальное тепловое излучение
высокая цветопередача
экономит энергию
долговечна

G53 AR111 10W

≈ 75W по сравнению
с галогеновой лампой



колба

AR111



цоколь

G53



мощность

10W



напряжение

180-240V
50/60 Hz



светодиоды

high power led



угол рассеивания

45°



световой поток

950-1000 lm



цвет

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

индекс цветопередачи

Kn

коэффициент пульсации

<1 %



материал корпуса

алюминий (радиатор)
поликарбонат



рабочая температура

-40° — 40°



габариты

Ø111x59 мм



срок службы

40 000 h

GX53

Выгодная
альтернатива
люминесцентным
лампам



низкая температура нагрева
экономит энергию
высокая цветопередача
долговечна

GX53 5W

≈ 15W по сравнению с
люминесцентной лампой

GX53 7W

≈ 20W по сравнению с
люминесцентной лампой



цоколь

GX53

GX53



мощность

5W

7W



напряжение

180-240V
50/60 Hz

180-240V
50/60 Hz



светодиоды

SMD 3014

SMD 2835



угол рассеивания

140°

140°



световой поток

450 lm

650 lm



цвет

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80



индекс цветопередачи



материал корпуса

алюминиевая РСВ
ABS-пластик, матовое стекло

керамика (радиатор)
матовое стекло



рабочая температура

-40° — 40°

-40° — 40°



габариты

Ø75x28 мм

Ø75x28 мм



срок службы

40 000 h

40 000 h

GX70

Идеальна
для помещений
с фальш-потолками

низкая температура нагрева
экономит энергию
высокая цветопередача
долговечна



GX70 10W

≈ 25W по сравнению с
люминесцентной лампой



цоколь



мощность



напряжение



светодиоды



угол рассеивания



световой поток



цвет



индекс цветопередачи



материал корпуса



рабочая температура



габариты



срок службы

GX70

10W

180-240V

50/60 Hz

SMD 3014

140°

900 lm

2700K (теплый)

4200K (дневной)

>80

алюминиевая PCB

ABS-пластик, матовое стекло

-40° — 40°

Ø112x45 мм

40 000 h

G13 T8

Лучший
вариант
для офисов
и больших
площадей

поворотный цоколь
экономит энергию
не требует специальной утилизации
комфортный свет
отсутствие пульсации
не содержит вредных веществ
долговечна



колба



цоколь



мощность

напряжение



светодиоды



угол рассеивания



световой поток



цвет



индекс цветопередачи

Kn

коэффициент пульсации



материал корпуса



рабочая температура



габариты



срок службы



G13 T8 9W

≈ 18W по сравнению с
люминесцентной лампой

T8

G13

9W
180-240V
50/60 Hz

SMD 2835

160°

840 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

алюминий (радиатор)
поликарбонат

-30° — 40°

Ø26x603 мм

40 000 h



G13 T8 18W

≈ 36W по сравнению с
люминесцентной лампой

T8

G13

18W
180-240V
50/60 Hz

SMD 2835

160°

1600 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

алюминий (радиатор)
поликарбонат

-30° — 40°

Ø26x1213 мм

40 000 h

G13 T8 25W

≈ 58W по сравнению с
люминесцентной лампой

T8

G13

25W
180-240V
50/60 Hz

SMD 2835

160°

2500-2600 lm

2700K (теплый)
4200K (дневной)
>80

<1 %

алюминий (радиатор)
поликарбонат

-30° — 40°

Ø26x1513 мм

40 000 h



Сейлинг

Яркое освещение,
лаконичный дизайн

встраивается в фальш-потолки

Сейлинг

Новое поколение ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

легкий вес
равномерный свет
отсутствие пульсации
экономит энергию
долговечный
не нагревается
выносной блок питания



Сейлинг 10W

	мощность напряжение
	светодиоды
	угол рассеивания
	световой поток
	цвет индекс цветопередачи
<i>Kn</i>	коэффициент пульсации
	материал корпуса
	рабочая температура
	степень защиты
	габариты
	диаметр монтажного отверстия
	срок службы

10W
180-240V
50/60 Hz
SMD 5630
120°
900 lm
4500K (дневной)
>80
<1 %
алюминий (радиатор) поликарбонат
-30° — 45°
IP43
Ø148x48 / 190 г
120±5 мм
40 000 h



Сейлинг 15W

15W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

120°

1300 lm

4500K (дневной)

>80

<1 %

алюминий (радиатор)
поликарбонат

-30° — 45°

IP43

Ø174x54 мм / 302 г

120±5 мм

40 000 h

Сейлинг 20W

20W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

120°

1750 lm

4500K (дневной)

>80

<1 %

алюминий (радиатор)
поликарбонат

-30° — 45°

IP43

Ø190x58 мм / 375 г

120±5 мм

40 000 h

Сейлинг 30W

30W
180-240V
50/60 Hz

SMD 5630

120°

2600 lm

4500K (дневной)

>80

<1 %

алюминий (радиатор)
поликарбонат

-30° — 45°

IP43

Ø240x59 мм / 560 г

120±5 мм

40 000 h



Офис

Яркое освещение,
огромная экономия


экономит 60% энергии по сравнению
с аналогом на люминесцентных лампах

Офис 4x18

Выгодная альтернатива офисным люминесцентным светильникам

универсальный


*регулировка светового потока и мощности
высокий коэффициент светопропускания
отсутствие пульсации
не требует специальной утилизации
экономия энергии



Рассеиватель
поликарбонат
Микропризма



Рассеиватель
поликарбонат
Опал



Рассеиватель
полистирол
Макропризма

Офис Люкс 4x18*

	мощность
	напряжение
	светодиоды
	угол рассеивания
	световой поток
	цвет
	индекс цветопередачи

Kn коэффициент пульсации

$\cos \varphi$ коэффициент мощности

материал корпуса

рабочая температура

степень защиты

габариты

срок службы

52W (с регулировкой до 34W)
180-240V
50/60 Hz

Samsung SMD 5630

120°/90° (рифление внутрь/наружу
соответственно)

4100 lm (с возможностью понижения
до 3400 lm)

4200K (дневной)
4700K (дневной)
>85

<1 %

>0,95


сталь, поликарбонат «Микропризма»/
поликарбонат «Опал»

-40° — 40°

IP33

595x595x40 мм

50 000 h

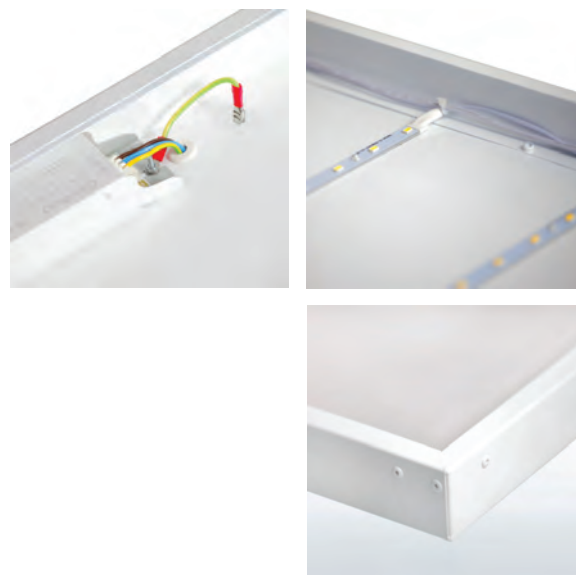

Офис Стандарт 4x18

39W
180-240V
50/60 Hz

Epistar SMD 5630

120°/90° (рифление внутрь/наружу
соответственно)

3400 lm

4500-5000K (дневной)

>80

<1 %

>0,95

сталь, полистирол «Макропризма»/
поликарбонат «Опал»

-40° — 40°

IP33

595x595x40 мм

50 000 h

Офис Тендер 4x18

32W
180-240V
50/60 Hz

ChiMei SMD 5630

120°/90° (рифление внутрь/наружу
соответственно)

2800 lm

4500-5000K (дневной)

>80

<1 %

>0,95

сталь, полистирол «Макропризма»/
поликарбонат «Опал»

-40° — 40°

IP33

595x595x40 мм


50 000 h

Офис 2x36

Выгодная альтернатива люминесцентным светильникам

универсальный


*регулировка светового потока и мощности
высокий коэффициент светопропускания
отсутствие пульсации
не требует специальной утилизации
экономия энергии



Рассеиватель
поликарбонат
Микропризма



Рассеиватель
поликарбонат
Опал



Рассеиватель
полистирол
Макропризма

Офис Люкс 2x36*

	мощность
	напряжение
	светодиоды
	угол рассеивания
	световой поток
	цвет
	индекс цветопередачи

Kn коэффициент пульсации

$\cos \varphi$ коэффициент мощности

материал корпуса

рабочая температура

степень защиты

габариты

срок службы

52W (с регулировкой до 34W)
180-240V
50/60 Hz

Samsung SMD 5630

120°/90° (рифление внутрь/наружу
соответственно)

4100 lm (с возможностью понижения
до 3400 lm)

4200K (дневной)
4700K (дневной)
>85

<1 %

>0,95

сталь, поликарбонат «Микропризма»/
поликарбонат «Опал»

-40° — 40°

IP33

180x1200x40 мм

50 000 h



Офис Стандарт 2x36

39W
180-240V
50/60 Hz

Epistar SMD 5630

120°/90° (рифление внутрь/наружу
соответственно)

3400 lm

4500-5000K (дневной)

>80

<1 %

>0,95

сталь, полистирол «Макропризма»/
поликарбонат «Опал»

-40° — 40°

IP33

180x1200x40 мм

50 000 h

Офис Тендер 2x36

32W
180-240V
50/60 Hz

ChiMei SMD 5630

120°/90° (рифление внутрь/наружу
соответственно)

2800 lm

4500-5000K (дневной)

>80

<1 %

>0,95

сталь, полистирол «Макропризма»/
поликарбонат «Опал»

-40° — 40°

IP33

180x1200x40 мм

50 000 h

Лайнер

Идеален для освещения
протяженных объектов:
торговых рядов,
выставочных площадей,
учебных помещений



возможно соединять в непрерывную линию
высокий коэффициент мощности
высокая цветопередача
отсутствие пульсации
не требует специальной утилизации
экономия энергии

Лайнер 1200мм 22W



мощность

22W
180-240V
50/60 Hz



светодиоды

Hongli SMD2835



угол рассеивания

130°



световой поток

2000 lm



цвет

4700K (дневной)



индекс цветопередачи

>80

Kn

коэффициент пульсации

<1 %

$\cos \varphi$

коэффициент мощности

>0,95



материал корпуса

Алюминий, поликарбонат



рабочая температура

-40° — 40°



степень защиты

IP43



габариты

40x1200x40 мм



срок службы

50 000 h



соединение в непрерывную линию

до 22 шт



Лайнер 1500мм 40W

40W
180-240V
50/60 Hz

Lumenmax SMD3014

130°

3600 lm

4700K (дневной)

>80

<1 %

>0,95

Алюминий, поликарбонат

-40° — 40°

IP43

35x1500x40 мм

50 000 h

до 12 шт

	мощность
	напряжение
	светодиоды
	угол рассеивания
	световой поток
	цвет
	индекс цветопередачи
<i>Kn</i>	коэффициент пульсации
<i>cos φ</i>	коэффициент мощности
	материал корпуса
	рабочая температура
	степень защиты
	габариты
	срок службы
	соединение в непрерывную линию

Линейки

Модернизация
растровых и
накладных
светильников,
интерьерная
подсветка

экономит энергию
долговечна
легко монтируется



GL-18SMD5630



мощность

11W



напряжение

12V DC



светодиоды

Epistar SMD 5630



угол рассеивания

120°



световой поток

1000 lm



цвет

5000K (дневной)



индекс цветопередачи

>80



материал корпуса

алюминий



рабочая температура

-40° — 40°



срок службы

40 000 h



GL-14SMD5630

комплект из 4-х линеек

21-30W

ПОСТОЯННЫЙ ТОК
240-320mA

ChiMei SMD 5630

120°

2600-3200 lm

4700K (дневной)

>80

алюминий

-40° — 40°

40 000 h



GL-16SMD5630

комплект из 4-х линеек

25-35W

ПОСТОЯННЫЙ ТОК
240-320mA

Epistar SMD 5630

120°

3300-3850 lm

4700K (дневной)

>80

алюминий

-40° — 40°

40 000 h



GL-20SMD5630

комплект из 4-х линеек

30-48W

ПОСТОЯННЫЙ ТОК
240-360mA

Samsung SMD 5630

120°

4080-5040 lm

4200K (дневной)

4700K (дневной)

>85

алюминий

-40° — 40°

40 000 h

Источники питания

Отлично
подходят для
стандартных
офисных
светильников



высокий коэффициент мощности
высокий КПД
низкая пульсация

GL-HP32A320M30

	мощность	32W
	входное напряжение	170-264V, 50/60 Hz
	выходное напряжение	50-100V
	выходной ток	320mA
η	КПД	>89 %
Kn	коэффициент пульсации	<1 %
$\cos \varphi$	коэффициент мощности	>0,95
	температура корпуса	70°
	рабочая температура	-40° — 50°
	материал корпуса	сталь
	степень защиты	IP30
	срок службы	50 000 h
	габариты	225x30,5x28 мм



GL-HP40A320M30

40W
170-264V, 50/60 Hz
50-125V
320mA

>89%

<1 %

>0,95

70°

-40°— 50°

сталь

IP30

50 000 h

225x30,5x28 мм



GL-HP50A(240-360)M30

50W
170-264V, 50/60 Hz
50-140V
240-360mA (регулируемый)

>89%

<1 %

>0,95

70°

-40°— 50°

сталь

IP30

50 000 h

225x30,5x28 мм

geniled.ru

「

」

「

」

